




BS 04

BOHRSCABLONE VMM - VSD

"ClimaDeck"

-  Mögliche Verankerungspunkte für zugelassene Hohlraumbefestigungen in Spannbeton-Fertigdecken
-  Bereich Rohrleitungen (Klimatisierung)

VMM VSD "ClimaDeck"

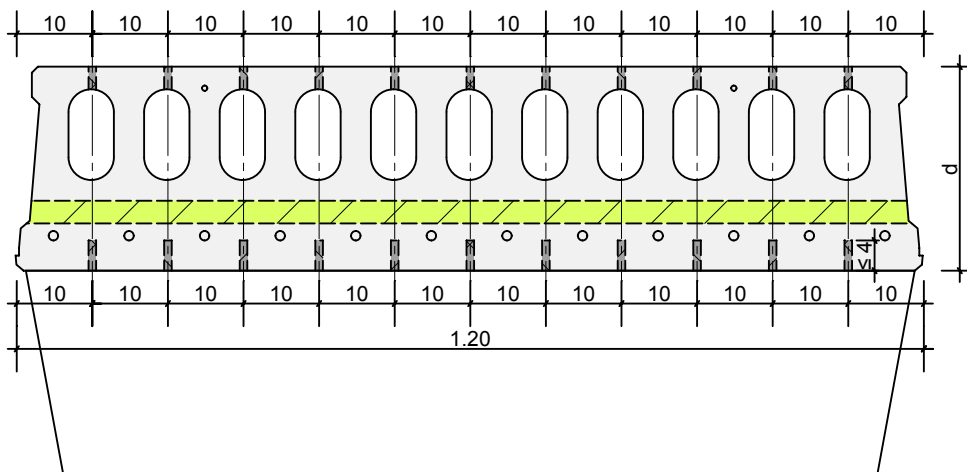

An der Deckenunterseite ist die Bohrtiefe auf max. 40 mm zu begrenzen!